ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ "DC-40 LIGHT RENOVATE"

Περιγραφή:

Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια που παρέχουν την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.
Ο νέος σχεδιασμός τους επιτρέπει την εφαρμογή τους σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους ***με χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης, σε ανακαινίσεις αλλά και νέες κατασκευές.***

Υλικά κατασκευής:
- Αλουμίνιο AlMgSi0.5.
- Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.
- Ανοξείδωτες βίδες 304.
- Παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM.
- Κλειδιά ανύψωσης

**Προφίλ αλουμινίου ETEM – Industrial Profiles*

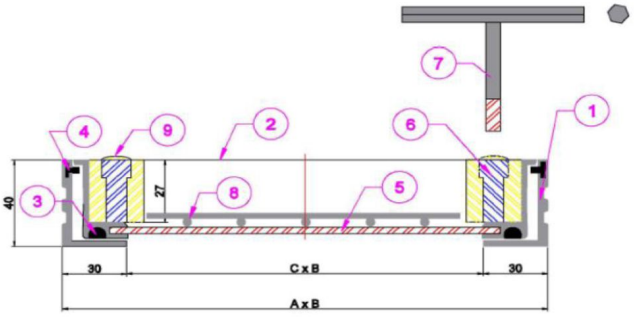

1. Πλαίσιο
2. Κάλυμμα
3. Παρέμ. Στεγανοποίησης (EPDM)
4. Παρέμβυσμα T-profile (EPDM)
5. Βάση από αλουμίνιο
6. Ανοξείδωτες βίδες M8x20mm
7. Γαλβ. κλειδιά ανύψωσης
8. Γαλβ. πλέγμα οπλισμού

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Ο εργονομικός σχεδιασμός της σειράς RENOVATE αποτελεί καινοτομία στα επενδυόμενα καλύμματα αρχιτεκτονικού τελειώματος, αφού, **με το χαμηλό ύψος εγκατάστασης 4cm** (ύψος επένδυσης 3cm), μπορούν να χρησιμοποιηθούν και προς αντικατάσταση των χυτοσίδηρων καλυμμάτων ενισχύοντας έτσι το αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου.
Το καπάκι έχει προσαρμοσμένο παρέμβυσμα στεγανοποίησης, διαθέτει ειδικές υποδοχές για άνοιγμα, οι οποίες καλύπτονται με ανοξείδωτες βίδες και προσφέρεται με τα ανάλογα κλειδιά ανύψωσης.
Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώμα, λάσπη κ.α.) ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, εξασφαλίζοντας εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε στιγμή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				ΒΑΡΟΣ (KG)
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	ΥΨΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	
YUL04-25/25	250X250	190X190	30	40	2.10
YUL04-30/30	300X300	240X240	30	40	2.30
YUL04-30/40	300X400	240X340	30	40	2.90
YUL04-40/40	400X400	340X340	30	40	3.80
YUL04-40/50	400X500	340X440	30	40	4.40
YUL04-50/50	500X500	440X440	30	40	5.40
YUL04-50/60	500X600	440X540	30	40	6.40
YUL04-60/60	600X600	540X540	30	40	7.30
YUL04-70/70	700X700	640X640	30	40	9.40
YUL04-80/80	800X800	740X740	30	40	11.80

**Η διάσταση 800x800 διαθέτει ενισχυμένη βάση*

ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ "DC-60 PRO"

Περιγραφή:

Τετράγωνα καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα επιλογής της τελικής επιφάνειας επένδυσης, που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.
Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για περιοχές πεζών, ήπιας και μεσαίας κυκλοφορίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Φορτίο δοκιμής: 40 kN - 4 τόνοι.
- Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN124.

Υλικά κατασκευής:

- Αλουμίνιο AlMgSi0.5.
- Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.
- Ανοξείδωτες βίδες 304.
- Διπλό παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM.
- Κλειδιά ανύψωσης

**Προφιλ αλουμινίου ETEM – Industrial Profiles*

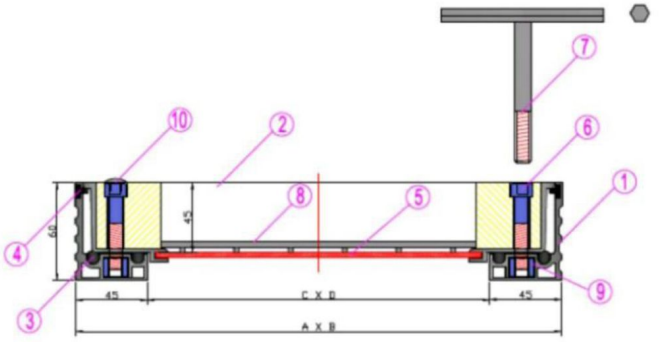

1. Πλαίσιο
2. Κάλυμμα
3. Διπλό παρέμ. στεγανοποίησης (EPDM)
4. Παρέμβυσμα T-profile (EPDM)
5. Βάση από αλουμίνιο
6. Ανοξείδωτες βίδες M8x45mm
7. Γαλβ. κλειδιά ανύψωσης
8. Γαλβ. πλέγμα οπλισμού
9. Ανοξείδωτες ενώσεις
10. Πλαστικά καπάκια βιδών

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Το καπάκι ασφαλίζει στο πλαίσιο του με 4 ανοξείδωτες βίδες και έχει διπλό προσαρμοσμένο παρέμβυσμα στεγανοποίησης 8mm, στοιχεία που εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα και προσφέρεται με τα ανάλογα κλειδιά ανύψωσης.
Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώμα, λάσπη κ.α.) ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, εξασφαλίζοντας εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε στιγμή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				ΒΑΡΟΣ (KG)
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	ΥΨΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	
YUA06-30/30	300X300	210X210	50	60	4.44
YUA06-40/40	400X400	310X310	50	60	6.16
YUA06-50/50	500X500	410X410	50	60	8.27
YUA06-60/60	600X600	510X510	50	60	10.52
YUA06-70/70	700X700	610X610	50	60	13.01
YUA06-80/80	800X800	710X710	50	60	15.78
YUA06-90/90	900X900	810X810	50	60	21.26
YUA06-100/100	1000X1000	910X910	50	60	26.35

**Φορτίο Δοκιμής: Τα καλύμματα DC-60 PRO έχουν υποβληθεί σε φορτίο δοκιμής 40kN με υλικό γεμίσματος τσιμέντο C30/37 και ύψος γεμίσματος 4cm. Τοποθετούνται σε περιοχές ήπιας κυκλοφορίας π.χ. πεζόδρομοι, σταθμοί αυτοκινήτων – ΟΜΑΔΑ B125 (125kn)*