


## ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

## Περιγραφή:

Καλύμματα φρεατίων σε ποικίλες διαστάσεις και σχέδια, απλά ή με δυνατότητα επιλογής της τελικής επιφάνειας (γεμίσματος).

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε πισίνες ως φρεάτια ελέγχου. (pool deck)

(Κατασκευή κατά παραγγελία τυποποιημένων και εξειδικευμένων διαστάσεων)

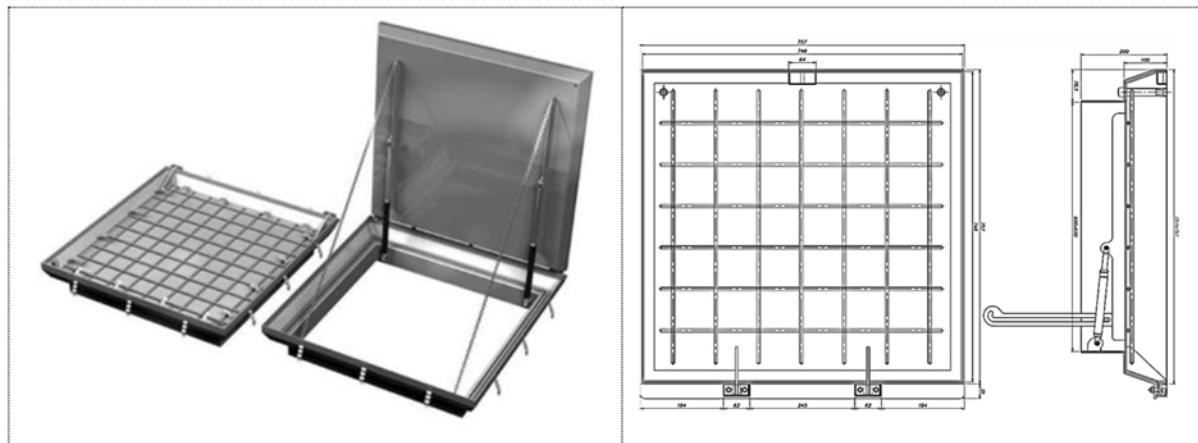

## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο PN-EN124.
- Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (AISI 316L).
- Διαθέτουν πιστοποιητικό υγιεινής.
- Διαθέτουν ειδικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης.
- Διαθέτουν ανοξείδωτο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.
- Για την σωστή λειτουργία ανοίγματος και στήριξης διαθέτουν:  
Υδραυλικά αμορτισέρ (2 x 2000N), βοηθητικά κλειδιά ανύψωσης, ράβδους στήριξης και κάθε κάλυμμα συνοδεύεται με της ανάλογες βίδες ασφάλισης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			ΥΨΟΣ ΓΕΜ/ΤΟΣ
	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΨΟΣ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	
INKLIF60X60-GT	770x770	200	600X600	100
INKLIF70X70-GT	870x870	200	700X700	100
INKLIF80X80-GT	970x970	200	800X800	100
INKLIF90X90-GT	1070x1070	200	900X900	100
INKLIF100X100-GT	1170X1170	200	1000X1000	100

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

\*Για τοποθέτηση σε περιοχές πεζών:

Προτείνεται η πλήρωση του καλύμματος να γίνεται με ελαφρά υλικά, (π.χ. ελαφρομπετόν).

\*\*Για τοποθέτηση σε περιοχές ελαφρών οχημάτων:

Προτείνεται η πλήρωση του καλύμματος να γίνεται με τοιμέντο C25/30, (για κατηγορία αντοχής του καλύμματος >Kn 125 - 12,5 τόνοι).

\*\*\*Ακολουθεί το υλικό επίστρωσης της τελικής επιφάνειας, (π.χ. πέτρα, πλακίδια, κυβόλιθους κλπ).